

NUESTROS MEDIDORES

BIFÁSICO TRIFILAR


MODELO CHS390b

Este medidor destaca por su versatilidad y facilidad de implementación en aplicaciones comerciales y residenciales modernas gracias a su conexión directa (hasta 100A), eliminando la necesidad de componentes externos adicionales. Es un equipo compacto y eficiente que integra funciones inteligentes de registro de eventos, alarmas y medición de demanda máxima, facilitando el control operativo en tiempo real. Su diseño está orientado a optimizar la instalación en tableros de distribución estándar, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio para quienes buscan tecnología de medición inteligente sin la complejidad de una instalación indirecta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	2x120 / 208 hasta 2x127 / 220 V
Rango de tensión de operación	70 ~ 120 % Un
Frecuencia	60 Hz
Corriente	5 [100] A
Corriente de arranque	≤0.4%Ib
Consumo de energía	Circuito de Voltaje : ≤2W , 10VA Circuito de Corriente: ≤4VA
Rango de temperatura	De funcionamiento especificado: -25 °C a + 70 °C Límite de funcionamiento: -30 °C a + 80 °C Límite de almacenamiento y transporte: -30 °C a + 80 °C
Precisión	Clase I - II
Grado de protección	IP54
Dimensiones	191,2 * 170 * 46,5 mm
Autonomía	De 36 a 48 Horas

DIMENSIONES (mm)

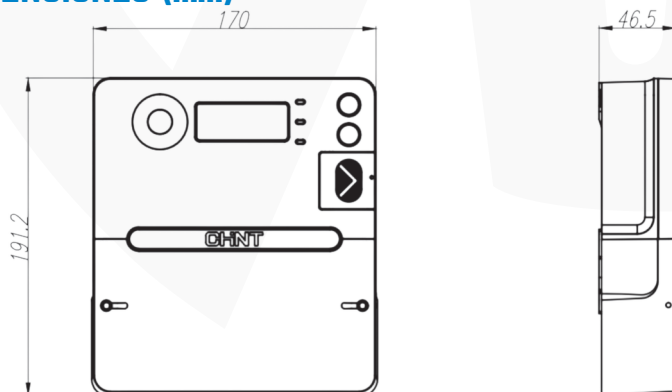

DISPLAY: LCD [6+2]
ENERGÍA: Activa - Reactiva
CORRIENTE: 5 [100] A
TENSIÓN: 120/208 - 127/220 V
FUNCIÓN: Anti-Hurto

