

NUESTROS MEDIDORES

| MONOFÁSICO BIFILAR


| MODELO CHS160

Este medidor monofásico electrónico representa la solución estándar de alta eficiencia para el mercado residencial y comercial ligero. Destaca por su precisión bajo normativa NTC e IEC, garantizando una medición exacta de la energía activa en un diseño compacto y robusto. Su arquitectura incluye una pantalla LCD de alta visibilidad y sistemas avanzados de seguridad anti-fraude, lo que lo convierte en la opción más rentable y duradera para instalaciones que requieren una lectura directa, local y sin complicaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V
Rango de tensión de operación	80 ~ 115 % Un
Frecuencia	60 Hz
Corriente	5 [100] A
Corriente de arranque	$\leq 0.4\% I_b$
Consumo de energía	Circuito de Voltaje : $\leq 2W$, 10VA Circuito de Corriente: $\leq 4VA$
Rango de temperatura	De funcionamiento especificado: $-25^{\circ}C$ a $+70^{\circ}C$ Límite de funcionamiento: $-30^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$ Límite de almacenamiento y transporte: $-30^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$
Precisión	Clase I - II
Grado de protección	IP54
Dimensiones	170 * 121 * 46,5 mm
Autonomía	De 36 a 48 Horas

| DIMENSIONES (mm)

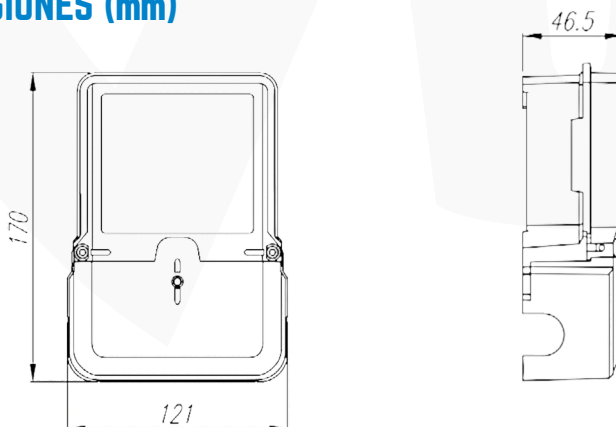

DISPLAY: LCD (6+2)
ENERGÍA: Activa
CORRIENTE: 5 [100] A
TENSIÓN: 120 V
FUNCIÓN: Anti-Hurto

