

NUESTROS MEDIDORES

| MONOFÁSICO TRIFILAR


| MODELO CHS160b

Este medidor es la evolución tecnológica hacia la medición inteligente manteniendo la precisión y robustez del modelo base pero integrando un puerto de comunicación [RS485/Modbus]. Está diseñado específicamente para proyectos que exigen gestión remota de datos, permitiendo la integración en redes de telemetría para lectura automática sin desplazamiento de personal. Es la herramienta ideal para edificios modernos y sistemas de gestión energética donde el monitoreo de parámetros eléctricos en tiempo real es crítico para la eficiencia operativa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	240 V
Rango de tensión de operación	80 ~ 115 % Un
Frecuencia	60 Hz
Corriente	5 [100] A
Corriente de arranque	$\leq 0.4\% I_b$
Consumo de energía	Circuito de Voltaje : $\leq 2W$, 10VA Circuito de Corriente: $\leq 4VA$
Rango de temperatura	De funcionamiento especificado: $-25^{\circ}C$ a $+70^{\circ}C$ Límite de funcionamiento: $-30^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$ Límite de almacenamiento y transporte: $-30^{\circ}C$ a $+80^{\circ}C$
Precisión	Clase I - II
Grado de protección	IP54
Dimensiones	170 * 121 * 46,5 mm
Autonomía	De 36 a 48 Horas

| DIMENSIONES (mm)

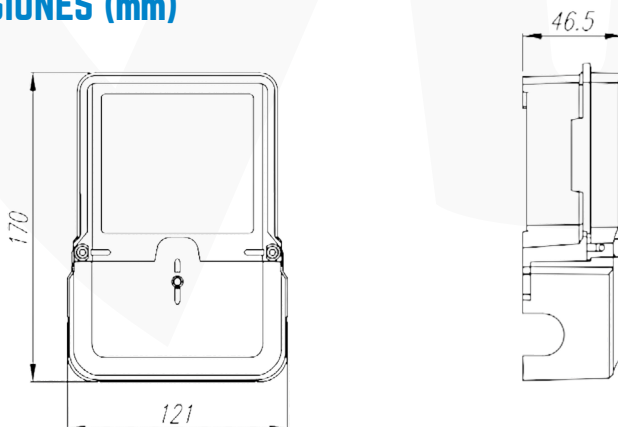

DISPLAY: LCD (6+2)
ENERGÍA: Activa
CORRIENTE: 5 [100] A
TENSIÓN: 240 V
FUNCIÓN: Anti-Hurto

