

NUESTROS MEDIDORES

TRIFÁSICO TRETRAFILAR

MODELO CHS390


Este medidor electrónico trifásico de conexión indirecta diseñado para entornos industriales y grandes consumidores que exigen una precisión crítica. Su arquitectura permite la integración con transformadores de corriente, lo que lo hace ideal para monitorear cargas elevadas donde la exactitud en la facturación es prioritaria. Destaca por su robusta capacidad de comunicación bajo el protocolo DLMS/COSEM, su gestión multitarifa avanzada y un sistema anti-fraude de alto nivel, consolidándose como la solución técnica superior para sistemas de gestión de energía [AMI/AMR] en infraestructura de media y alta tensión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	3x120 / 208 V
Rango de tensión de operación	70 ~ 120 % Un
Frecuencia	60 Hz
Corriente	5 [100] A
Corriente de arranque	≤0.4%Ib
Consumo de energía	Circuito de Voltaje : ≤2W , 10VA Circuito de Corriente: ≤4VA
Rango de temperatura	De funcionamiento especificado: -25 °C a + 70 °C Límite de funcionamiento: -30 °C a + 80 °C Límite de almacenamiento y transporte: -30 °C a + 80 °C
Precisión	Clase I - II
Grado de protección	IP54
Dimensiones	191,2 * 170 * 46,5 mm
Autonomía	De 36 a 48 Horas



DISPLAY: LCD [6+2]
ENERGÍA: Activa - Reactiva
CORRIENTE: 5 [100] A
TENSIÓN: 120/208 V
FUNCIÓN: Anti-Hurto

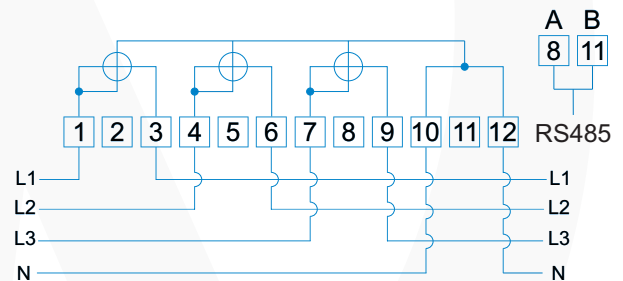

DIMENSIONES (mm)

